PROJECT FOR BUILDING



DAMPWALL AR

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ

Η ΗΡΕΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΤΕ

σύστημα

DAMPER

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

DAMPWALL

DAMPWALL

μονώστε με τον καλύτερο τρόπο τον τοίχο σας

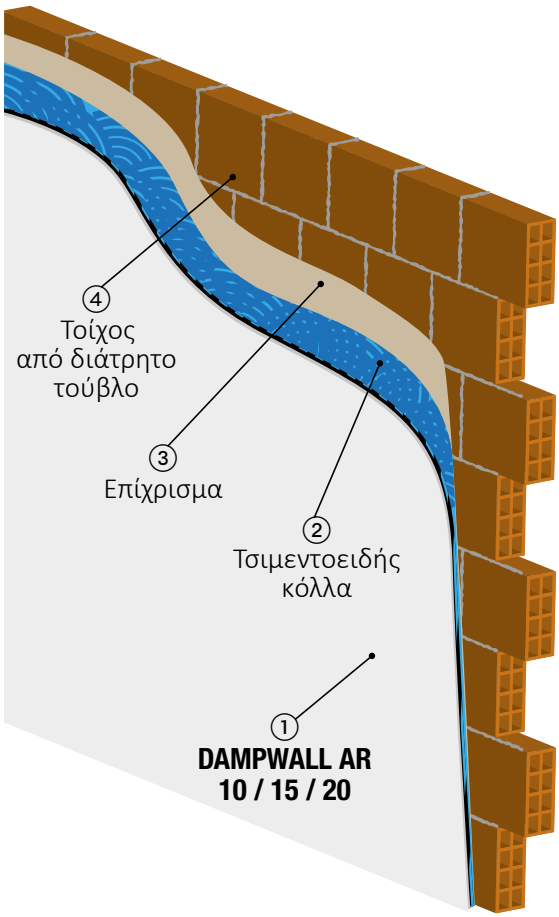

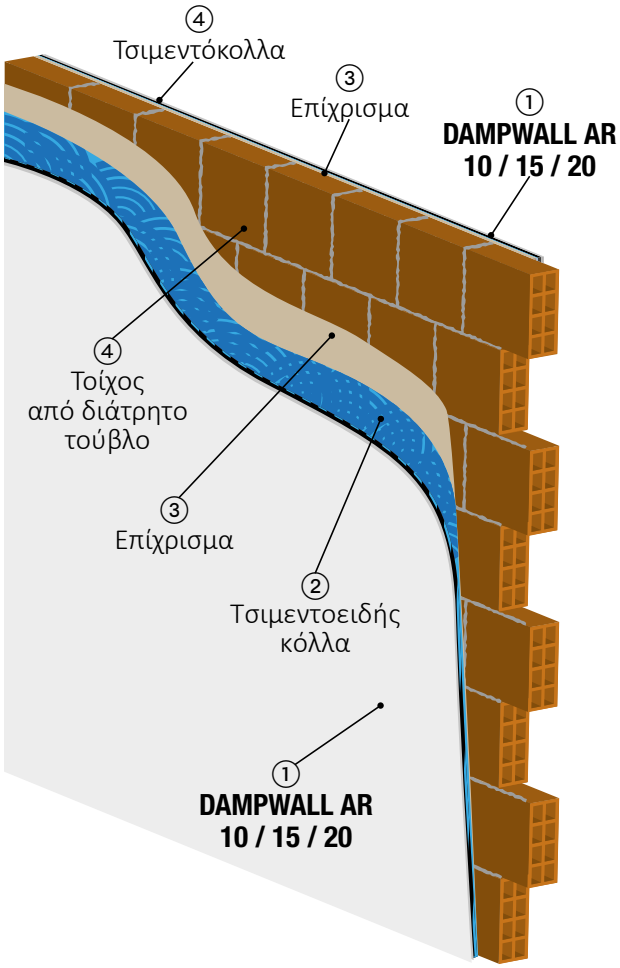

Πλεονεκτήματα

- **ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ**
- **ΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ**
- **ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**
- **ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ**

Περιγραφή

Το Dampwall είναι ένα πάνελ από ραβδωτό καουτσούκ των 720 kg/m³ σε συνδυασμό με ένα φύλλο γυψοσανίδας, που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετηθεί σε υπάρχοντες τοίχους προκειμένου να βελτιωθεί η ηχομόνωση. Η χρήση ενός πολυμερούς συνδετικού με πολύ μεγάλη ελαστικότητα και το αρχικό αυλακωτό φινίρισμα στη μία πλευρά του πάνελ προσφέρει ηχομόνωση ανώτερης ποιότητας, εγγυημένη στο χρόνο. **Επιπλέον, το αυλακωτό φινίρισμα, εγγυάται την μεγιστη προσκόλληση στον τοίχο.**

DAMPWALL AR 10

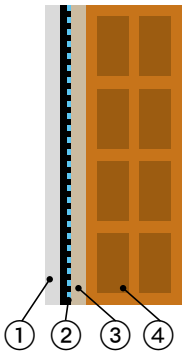

ΔRw = 7 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

TEST REPORT
αρ. 11-4569-003

① **DAMPWALL AR 10**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 10 mm πυκν. 720 Kg/m³

② *Τσιμεντοειδής κόλλα*

③ *Επίχρισμα*

④ *Τοιχίο από διάτρητο τούβλο*

⑤ *Επίχρισμα*

⑥ *Τσιμεντοειδής κόλλα*

⑦ **DAMPWALL AR 10**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 10 mm πυκν. 720 Kg/m³

* για κάθε φύλλο μηχανική στήριξη με 2 τεμ. ούπα

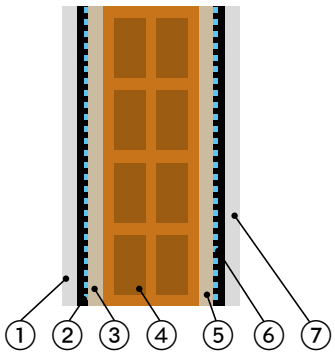

ΔRw = 10 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

TEST REPORT
αρ. 11-4569-004

DAMPWALL AR 15

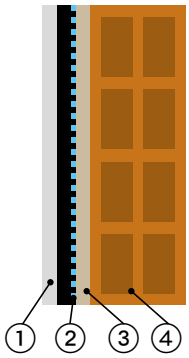

ΔRw = 9 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

TEST REPORT
αρ. 11-4569-001

① **DAMPWALL AR 15**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 15 mm πυκν. 720 Kg/m³

② *Τσιμεντοειδής κόλλα*

③ *Επίχρισμα*

④ *Τοιχίο από διάτρητο τούβλο*

⑤ *Επίχρισμα*

⑥ *Τσιμεντοειδής κόλλα*

⑦ **DAMPWALL AR 15**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 15 mm πυκν. 720 Kg/m³

* για κάθε φύλλο μηχανική στήριξη με αρ. 2 ούπα

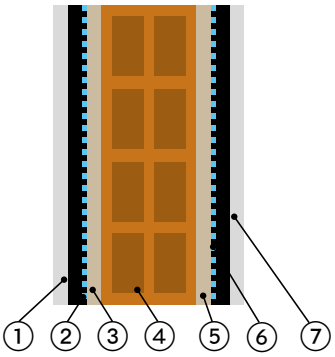

ΔRw = 14 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

TEST REPORT
αρ. 11-4569-002

DAMPWALL AR 20

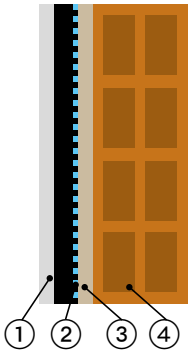

ΔRw = 11 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

① **DAMPWALL AR 20**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 20 mm πυκν. 720 Kg/m³

② *Τσιμεντοειδής κόλλα*

③ *Επίχρισμα*

④ *Τοιχίο από διάτρητο τούβλο*

⑤ *Επίχρισμα*

⑥ *Τσιμεντοειδής κόλλα*

⑦ **DAMPWALL AR 20**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 20 mm πυκν. 720 Kg/m³

* για κάθε φύλλο μηχανική στήριξη με 2 τεμ. ούπα

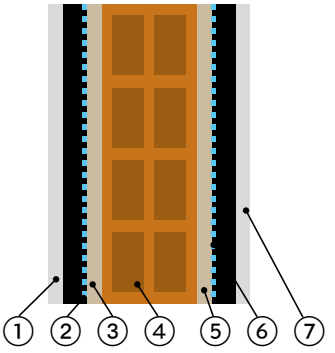

ΔRw = 17 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

DAMPWALL AR 10



ΔRw = 12 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

① **DAMPWALL AR 10**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 10 mm πυκν. 720 Kg/m³

② *Μεταλλικό προφίλ*

③ *Επίχρισμα*

④ *Τοιχίο από διάτρητο τούβλο*

⑤ *Επίχρισμα*

⑥ *Μεταλλικό προφίλ*

⑦ **DAMPWALL AR 10**
πλάκα γυψοσανίδας 12,5 mm
ραβδωτό καουτσούκ από 10 mm πυκν. 720 Kg/m³



ΔRw = 18 dB
δείκτης αξιολόγησης της αύξησης ηχομονωτικής ικανότητας

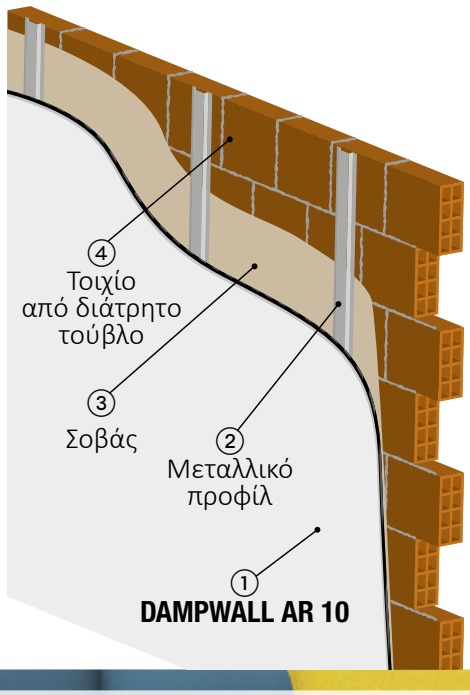

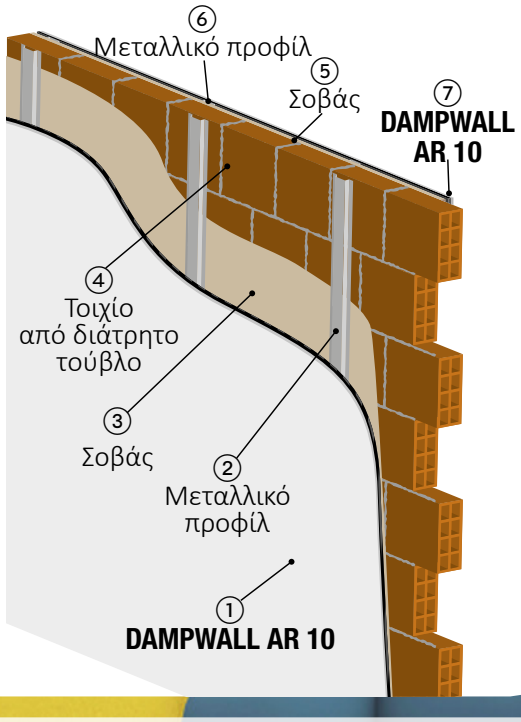

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, **DAMPWALL AL,** ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DAMPWALL AR 10
τυποποιημένο φύλλο 120x200 cm
30 φύλλα για παλέτα, διαστάσεις παλέτας: 120x200x80 cm
βάρος 1.110 kg

DAMPWALL AR 15
τυποποιημένο φύλλο 120x200 cm
25 φύλλα για παλέτα, διαστάσεις παλέτας: 120x200x80 cm
βάρος 1.150 kg

DAMPWALL AR 20
τυποποιημένο φύλλο 120x200 cm
20 φύλλα για παλέτα, διαστάσεις παλέτας: 120x200x80 cm
βάρος 1.100 kg

Κατόπιν αιτήματος μπορούμε να παρέχουμε άλλα μεγέθη εκτός από εκείνα που προτείνονται

PROJECT FOR BUILDING

24050 Mornico Al Serio (BG)- I – Οδός Via Fornace
Τηλ. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752
www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

DIDOR HELLAS SA
NEA SANTA KILKIS 61100
Τηλ. +302341064714
Fax +302341064739
info@didor.gr -
www.didor.gr

RE USE DUCE CYCLE

www.projectforbuilding.com
lapassa.it