PROJECT FOR BUILDING

DAMPARQUET

Το υπόστρωμα του παρκέ σας

- ΑΡΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
- **ΟΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΤΟ**
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ

σύστημα

DAMPER

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

100%

ανακυκλωμένο ελαστικό

DAMPARQUET

DAMPARQUET

Περιγραφή

Το DAMPARQUET είναι ένα υψηλής απόδοσης υπόστρωμα, ιδανικό για την ακουστική ανακαίνιση των υφιστάμενων δαπέδων.
Το DAMPARQUET είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ που παράγεται από ανακυκλωμένα ελαστικά και συγκρατείται μέσω ενός πολυμερούς με χαμηλό συντελεστή ελαστικότητας.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λύσει τις ανάγκες της αναδόμησης και της ακουστικής ανακαίνισης των υφιστάμενων πατωμάτων, όπου προβλέπεται φινίρισμα ξύλου ή κάτι παρόμοιο.

Χρήση

Το DAMPARQUET χρησιμοποιείται, εν ξηρώ κάτω από ξύλινο δάπεδο, παρκέ ή παρόμοια, προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση του θορύβου κρούσης και βάδισης ενώ προσκολλάται τέλεια στο πάτωμα.

Τοποθέτηση

- Εφαρμόστε το DAMP STRIP στην περίμετρο του περιβάλλοντος προς μόνωση σε αντιστοιχία με το σημείο επαφής μεταξύ του τάπητα και του τοιχίου σε ανύψωση.
- Απλώστε το υπόστρωμα DAMPARQUET σε συνέχεια, εν ξηρώ στο υπάρχον πάτωμα.
- Στη συνέχεια, προχωρήστε στην τοποθέτηση του δαπέδου.

Πλωτό παρκέ

Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες για την τοποθέτηση του παρκέ είναι η πλωτή μέθοδος, δηλαδή η τοποθέτηση του παρκέ σε σύμπλεξη, χωρίς τη χρήση κόλλας, βίδες και υλικών για την συναρμολόγηση.

Αντανακλούμενος θόρυβος και θόρυβος βάδισης

Το υπόστρωμα παρκέ DAMPARQUET είναι κατάλ-ληλο τόσο για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις, όσο και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται δράση για την αύξηση του επιπέδου προστασίας από το θόρυβο βάδισης, καθώς και για αντανακλαστικού τύπου θορύβους. Αυτός ο θόρυβος συμβαίνει ειδικά κατά την παρουσία του πλωτού δαπέδου και όταν δεν τοποθετούνται κατάλληλα ακουστικά υποστρώματα θορύβου.

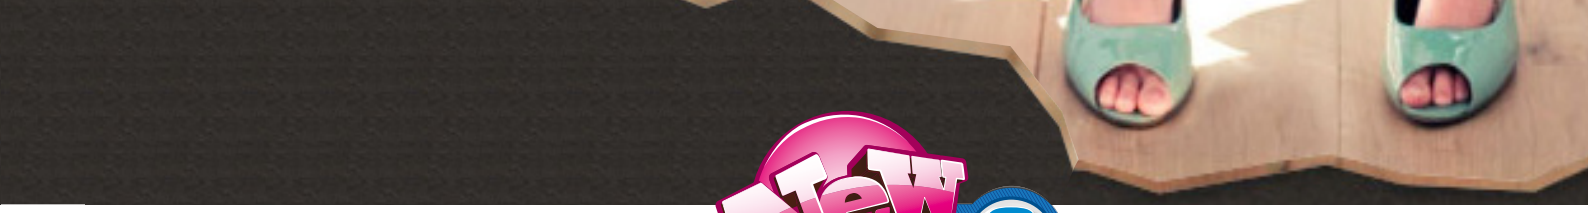

New 3 mm

DAMPARQUET 3

Ονομαστικό πάχος	[mm] 3
Μήκος	[cm] 800
Πλάτος	[cm] 125
Επιφάνεια	[m²] 10
Βελτίωση ήχου από βάδιση	[dB] 15 Ονομαστική
πυκνότητα	[Kg/m³] 720
Βάρος	[Kg/m²] 2,16
Βάρος	[Kg/rotolo] 21,6
Δυναμική ακαμψία	UNI EN ISO 29052-00 [MN/m³] 35
Συμπιεστότητα	UNI EN 12431-00 mm 0,10
Αντίδραση στη φωτιά	F
Αντοχή σε θερμοκρασία από	- 20 έως + 80 ° C

Συσκευασία

Διαστάσεις κυλίνδρου:	125 cm x 800 cm = 10 m²
Ρολά ανά παλέτα:	36
Βάρος ανά παλέτα:	778 kg
MQ ανά παλέτα:	360
Διαστάσεις παλέτας:	120cm x120 cm x140 cm

Κάθε ρολό είναι ξεχωριστά συσκευασμένο με λευκό επεκτάσιμο PE.

Κάθε παλέτα είναι ξεχωριστά συσκευασμένη με επεκτάσιμο λευκό PE.

Διατήρηση

Φυλάξτε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Το προϊόν δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 67/648/ΕΟΚ. Η ένωση δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, καρβίδιο , φθόριο, υδράργυρο ή άλλα παρόμοια στοιχεία και δεν παράγει τοξικές αναθυμιάσεις.

Σοφίτα με μονωμένο παρκέ με DAMPARQUET για την μείωση του θορύβου στα υποκείμενα πατώματα

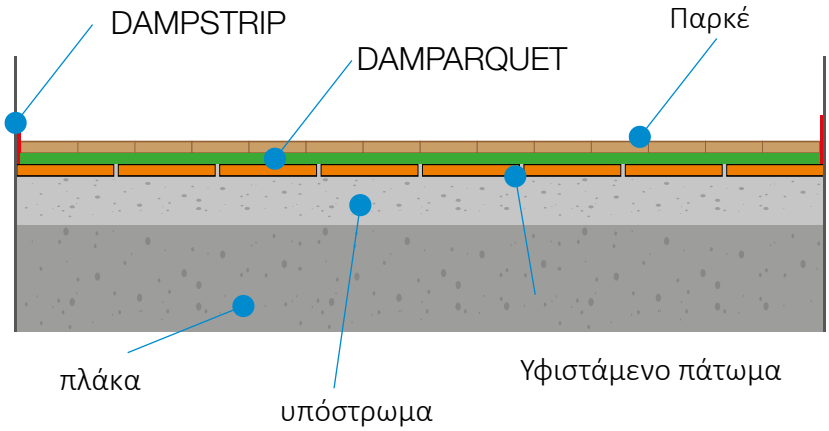

ελαστικός τάπητας για ηχομόνωση από βηματισμό

lapassa.it

www.projectforbuilding.com

PROJECT FOR BUILDING

24050 Mornico Al Serio (BG)- I – Οδός Via Fornace
Τηλ. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

DIDOR HELLAS SA

NEA SANTA KILKIS 61100
Τηλ. +302341064714
Fax +302341064739
info@didor.gr - www.didor.gr

RE USE DUCE CYCLE